

DEWALT®

LITHIUM ION

BRUSHLESS

**PLAC BUDOWY TO MIEJSCE
GDZIE MOC JEST
NAJWAŻNIEJSZA**



**CZAS PRACY
DLA INNYCH
NIEOSIĄGALNY**

AKCJA NA BUDOWIE

WYDANIE 1/2014

www.DEWALT.com

MOCNE I NIEZAWODNE

BRUSHLESS
LITHIUM ION


EXTREMALNIE DŁUGI CZAS PRACY DZIĘKI BEZSZCZOTKOWEJ WKRĘTARCE DEWALT XR



Nowa 3-biegowa XRP zasysa zimne, czyste powietrze z podstawy narzędzia aby utrzymać idealną temperaturę pracy.

rezultat: dłuższa żywotność narzędzia

Rzeczywista przewaga chłodzonych silników bezszczotkowych

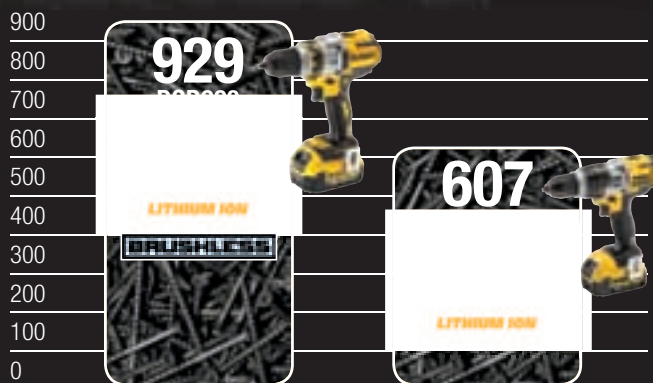

* wkręty 4 x 46 do płyt G-K wkręcane w miękkie drewno

Długość pracy nie jest wyzwaniem!

Andrzej, Stolarz – “Zamontowałem ponad 100 sztuk drzwi w nowym budynku na jednym naładowaniu akumulatora za pomocą DCD790M2. Nie mogłem w to uwierzyć, że po trzech dniach pracy akumulator nadal działał.”

Myślisz, że możesz to zrobić lepiej?

Prześlij swoją historię na nasz panel ekspertów i miej szansę wzięcia udziału w konkursie. Aby dowiedzieć się więcej o gamie DEWALT XR odwiedź **DEWALT.com**

3-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA IDEALNE ROZWIĄZANIE DO CIĘŻKICH ZADAŃ

Dzięki zastosowaniu zmienionej konstrukcji sprzęgła, udarowa wiertarko-wkrętarka jest jeszcze bardziej kompaktowa.



DCD985
237mm

DCD995
213mm

18V DCD995

Maks. moment obrotowy	80 Nm
Długość	213 mm
Waga	2,13 kg
Moc wyjściowa	650 W
Częstość udaru	0-7650/22100/34000 s/min
Prędkość	0-450/1300/2000 omdr./min bez obciążenia
Uchwyt	1,5 - 13 mm

Pojedynczy pierścień

regulujący moment obrotowy do szybkiej zmiany ustawień.

W pełni metalowy uchwyt.

Oświetlenie LED

dioda umieszczona przy podstawie eliminuje cień uchwytu wiertarskiego.

Częstotliwość udaru

34000 ud./min. do szybkiego wiercenia w murze.

Silnik z momentem obrotowym 80 Nm do ciężkich prac.

Uszczelniony moduł elektronicznego

włącznika minimalizuje przenikanie pyłu.

Akumulatory XR o dużej pojemności 4,0 Ah.

NOWE – BEZPRZEWODOWE MULTI-NARZĘDZIE WSZECHSTRONNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

300 W silnik zapewnia szybkie wykonanie najbardziej wymagających prac.

Zestaw do odpylania z szybkozłączem – pochłania pył i ogranicza konieczność sprzątania.




Ergonomiczny ogumowany uchwyt – zapewnia komfort nawet podczas długich prac.

Czuły włącznik z regulacją zapewnia płynny start i pełną kontrolę podczas pracy.

4.0 AH **2.0 AH**

DCS355

Moc wyjściowa	300 W
Napięcie	18 V
Pojemność akumulatora	2,0 Ah lub 4,0 Ah
Prędkość bez obciążenia	0-20000 obr./min.
Waga	1,46 kg (2,0 Ah) 1,68 (4,0 Ah)



NOWA – MOBILNA ŁADOWARKA USB



Ładowarka USB umożliwia ładowanie wszystkich urządzeń wyposażonych w port USB przy użyciu akumulatorów XR.

Czytelny wskaźnik stanu naładowania akumulatora – we wszystkich dostępnych napięciach.

2 gniazda USB – maksymalny prąd 1,5 A umożliwia ładowanie kilku urządzeń jednocześnie.

LITHIUM ION

LITHIUM ION

LITHIUM ION

DCB090

Maksymalny prąd ładowania 1,5 Ah

3-poziomowy wskaźnik stanu naładowania LED

Pokrowiec do przechowywania ze smyczą

Rozładowywanie kontrolne

NOWY – KLUCZ Z WYSOKIM MOMENTEM OBROTOWYM DO EKSTREMALNIE CIĘŻKICH MOCOWAŃ

Uchwyt 1/2" – łatwa wymiana nasadek blokowanych przyciskiem zabezpieczającym lub pierścieniem gumowym

Aluminiowa obudowa przednia – zapewnia trwałość oraz odpowiednie wyważenie narzędzia

Oświetlenie LED – umieszczone w stopie ogranicza cień

DCF889

Maks. moment obrotowy 540 Nm

Prędkość bez obciążenia 1500 obr./min.

Częstość uderu 2300 ud./min.

Płynna regulacja prędkości Tak

Waga 3,15 kg

Wymiary 273 mm x 259 mm



4.0 AH

LITHIUM ION

AKCESORIA

DEWALT zapewnia najlepszą jakość zestawów akcesoriów w całej gamie, również do stosowania z narzędziami akumulatorowymi do wielu prac wykonywanych przez profesjonalistów. Bez względu na to, czy używasz narzędzi 10,8 V, 14,4 V lub 18 V, znajdziesz odpowiednie do wykonywanej pracy akcesoria.



DT7506

17 cz. zestaw nasadek uderowych



DT7507

9 cz. zestaw nasadek uderowych

WIEDZIEMY W BRANŻY WYDAJNOŚĆ I OCHRONA

Rok **2014 to NOWA** gama najbardziej zaawansowanych, najmocniejszych młotowiertarek i młotów wyburzeniowych, jakie zostaną wprowadzone na rynek przez DEWALTa.

Wszystkie projekty zostały opracowane w niemieckiej fabryce w Idstein oraz przetestowane przez dużą grupę profesjonalnych użytkowników na wielu budowach.

Poprzez wdrożenie większej wydajności, skuteczności i żywotności produktów oraz wyposażenie w innowacyjne systemy bezpieczeństwa doświadczony zespół specjalistów DEWALT wyznacza nowe standardy wydajności i ochrony, czego dowodzą użytkownicy na placach budowy.

Pierścień zmieniający tryb pracy oraz smukła konstrukcja ułatwia wykonanie zadania w trudnodostępnych miejscach.

Innowacyjna płaska konstrukcja tłoka w połączeniu z uchylną tylną rękojeścią zapewniają najmniejsze w swojej klasie wibracje 7,9 m/s². Zwiększa to komfort użytkownika i pozwala wydłużyć czas pracy.



D25052KT

Mechanizm pozwalający uzyskać wysoką prędkość obrotową 6200 obr./min. Optymalne do wiercenia średnicami 8 mm - 12 mm.

Konstrukcja w kształcie L oraz mała waga 2,6 kg dla większego komfortu podczas długotrwałego użytkowania.



**PERFORM
PROTECT™**

D25052K/KT

Moc wyjściowa	650 W
Tryby pracy	2
Energia uderzenia	1,9 J
Waga	2,6 kg
Wibracje	7,9 m/s ²
Wiercenie w betonie	20 mm
Częstotliwość uderzenia	0-620 ud./min.
Prędkość obrotowa	0-2300 obr./min.
Wymiary	250 mm x 295 mm

DOSTĘPNA TAKŻE

TSTAK™

D25052KT:

W zestawie **NOWA** rękojeść boczna z zintegrowanym oświetleniem LED, 4-cz. komplet wiertel oraz kufer narzędziowy TSTAK II.



NOWY WYMIAR WYDAJNOŚCI

Gama młotów SDS-Plus 1000 W,
32 mm Perform&Protect

Czynniki wpływające na

wydajność: 1000W silnik połączony ze zoptymalizowanym mechanizmem uderowym o wysokiej częstotliwości ud./min. i systemami zabezpieczającymi, nowy młot DEWALT o zakresie wiercenia 32 mm ustanawia nowe standardy w klasie 4 kg.

Moc i Prędkość

Nowy mechanizm uderowy generujący energię 4,2 J i częstotliwość 0-4700 ud./min.

3-funkcyjna wszechstronność

do wiercenia z udarem, bez udaru i podkuwania.

System aktywnej kontroli wibracji (AVC)

w połączeniu z uchylnym tylnym uchwytem zapewnia bardzo niskie wibracje 8,2 m/s². Zwiększa komfort użytkownika i umożliwia dłuższą pracę.

**Wpuszczony
w obudowę** przełącznik trybu pracy dla zwiększenia trwałości.

Wymienny, szybkozaciskowy uchwyt
3-szczękowy zapewnia szybkość, precyzję i elastyczność podczas wiercenia w drewnie, metalu czy ceramice.

System przeciwrótacyjny *
chroni użytkownika przed przypadkowym zablokowaniem narzędzia podczas pracy.



D25413K

Moc wyjściowa	1000 W
Energia uderu	4,2 J
Waga	4,2 kg
Wibracje	8,2 m/s ²
Mask. śr. wiercenia	
w betonie	32 mm
Częstość uderów	0-4700 ud./min.
Prędkość bez obciążenia	0-820 obr./min.
Wymiary	250 mm x 370 mm
Uchwyt szybkowymienny	Nie

D25414KT

Moc wyjściowa	1000 W
Energia uderu	4,2 J
Waga	4,2 kg
Wibracje	8,2 m/s ²
Mask. śr. wiercenia	
w betonie	32 mm
Częstość uderów	0-4700 ud./min.
Prędkość bez obciążenia	0-820 obr./min.
Wymiary	250 mm x 370 mm
Uchwyt szybkowymienny	Tak

D25415K

Moc wyjściowa	1000 W
Energia uderu	4,2 J
Waga	4,3 kg
Wibracje	8,2 m/s ²
Mask. śr. wiercenia	
w betonie	32 mm
Częstość uderów	0-4700 ud./min.
Prędkość bez obciążenia	0-820 obr./min.
Wymiary	250 mm x 370 mm
Uchwyt szybkowymienny	Tak

D25430K

Moc wyjściowa	1000 W
Energia uderu	4,2 J
Waga	4,0 kg
Wibracje	7,1 m/s ²
Mask. śr. wiercenia	
w betonie	Nie dot.
Częstość uderów	0-4700 ud./min.
Prędkość bez obciążenia	Nie dot.
Wymiary	250 mm x 370 mm
Uchwyt szybkowymienny	Nie

*Perform & Protect system przeciwrótacyjny dostępny tylko w modelu D25415K.

NOWA 7-kg Młotowiertarka SDS-Max D25723K Perform&Protect

Dwustopniowe sprzęgło (CTC)
umożliwia regulację momentu
obrotowego zwiększając kontrolę
i dokładność.

Najniższy w swojej klasie
poziom wibracji 7,5 m/s²
umożliwia dłuższą pracę.



Nowy mechanizm uderowy
dostarcza 11 J energii oraz
silnik o mocy 1300 W
zwiększają wydajność
i zapewniają dłuższą żywotność.

Antyrotacyjny system
zabezpieczający wraz z CTC
zapobiegają obróceniu się
młotowiertarki w przypadku
zablokowania.

KRUSZENIE Z DUŻĄ WYDAJNOŚCIĄ

D25902K

Moc wyjściowa	1550 W
Energia uderu	19 J
Waga	10,5 kg
Wibracje	7,9 m/s ²
Częstość uderów	2100 ud./min.

NOWY 10-kg młot wyburzeniowy SDS-Max D25902K Perform&Protect

- najniższe w swojej klasie wibracje 7,9 m/s² dają możliwość dłuższej pracy
- zwiększona moc 1550 W i energia uderzenia 19 J zapewniają wydajne kruszenie

PERFORM PROTECT XLR

WIERTŁA SDS-MAX®

NOWA
POSZERZONA
GAMA
DEWALT® XLR®



D25721K

Moc wyjściowa	1350 W
Energia uderu	11 J
Waga	8,7 kg
Wibracje	7,5 m/s ²
Mask. śr. wiercenia w betonie	48 mm
Mask. śr. wiercenia wiertłem koronowym	115 mm

D25722K/D25723K

Moc wyjściowa	1400 W
Energia uderu	11 J
Waga	9,1 kg
Wibracje	7,5 m/s ²
Mask. śr. wiercenia w betonie	48 mm
Mask. śr. wiercenia wiertłem koronowym	125 mm


D25871K

Moc wyjściowa	1400 W
Energia uderu	11 J
Waga	8,0 kg
Wibracje	10,9 m/s ²
Mask. śr. wiercenia w betonie	Nie dot.
Mask. śr. wiercenia wiertłem koronowym	Nie dot.



MULTINARZĘDZIE WSZECHSTRONNOŚĆ NOWA DEFINICJA


DEWALT oferuje większą
kontrolę, większą moc,
i większą **prędkość** cięcia




Silnik o mocy 300 W



Włącznik z precyzyjną
regulacją



Szybkołączące systemu
odpylającego



Szybka regulacja głębokości



NOWA GAMA OPRZYRZĄDOWANIA DEWALT DO MULTINARZĘDZIA

DEWALT BIURO W POLSCE

UL. POSTĘPU 21 D

02-676 WARSZAWA

Telefon: 22 46 42 700

Faks: 22 46 42 701

www.DEWALT.com

Schemat kolorów żółtego i czarnego jest zastrzeżonym znakiem handlowym wykorzystywanym przez DeWALT Profesjonalne Elektronarzędzia i Akcesoria. DeWALT rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie bez wcześniejszego powiadomienia.

Twój sprzedawca DEWALT:

Pierwszy poznaj nowości oraz oferty specjalne marki DEWALT
Zarejestruj się na MyDEWALT by otrzymywać oferty drogą mailową.
Wystarczy wejść na **www.DEWALT.com/MyDEWALT**

My DEWALT

MP16738-PL